



OFPPT

مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

Office de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail

EXAMEN DE FIN DE MODULE

Filière : TSGO

Module : Etablissement des métrés

Durée : 3 heures

Formateur : Mme ouzzine

Date de l'EFM : 12 / 03 / 12


Barème : /40

A partir des renseignements techniques et du plan des fondations ci-dessous, établir le devis quantitatif des fondations :

- 1- Terrassement
- 2- Béton de propreté
- 3- Hérissonnage
- 4- Moellons
- 5- Aciers pour semelles

Les renseignements techniques :

- Niveau inférieur fini ± 0.00
- Niveau inférieur des semelles sous murs et des semelles isolées -1.25
- Murs de fondation en moellons de 0.40 m d'épaisseur
- Dalle en béton armé de 0.10 m d'épaisseur
- Couche d'hérissonnage de 20 cm
- Poteaux de section 20x20 cm
- Chainage (y compris la dalle du sol) 20 cm
- Longrine (y compris la dalle du sol) 35 cm
- Semelles continues sous murs de largeur 40 cm et d'épaisseur 20 cm
- Semelles isolées sous poteaux de section S1 (100x100cm), S2 (110x110 cm) et d'épaisseur 25 cm
- Béton de propreté de 10 cm d'épaisseur
- Enrobage des aciers 2.5 cm
- Niveau du sol - 0.10 m

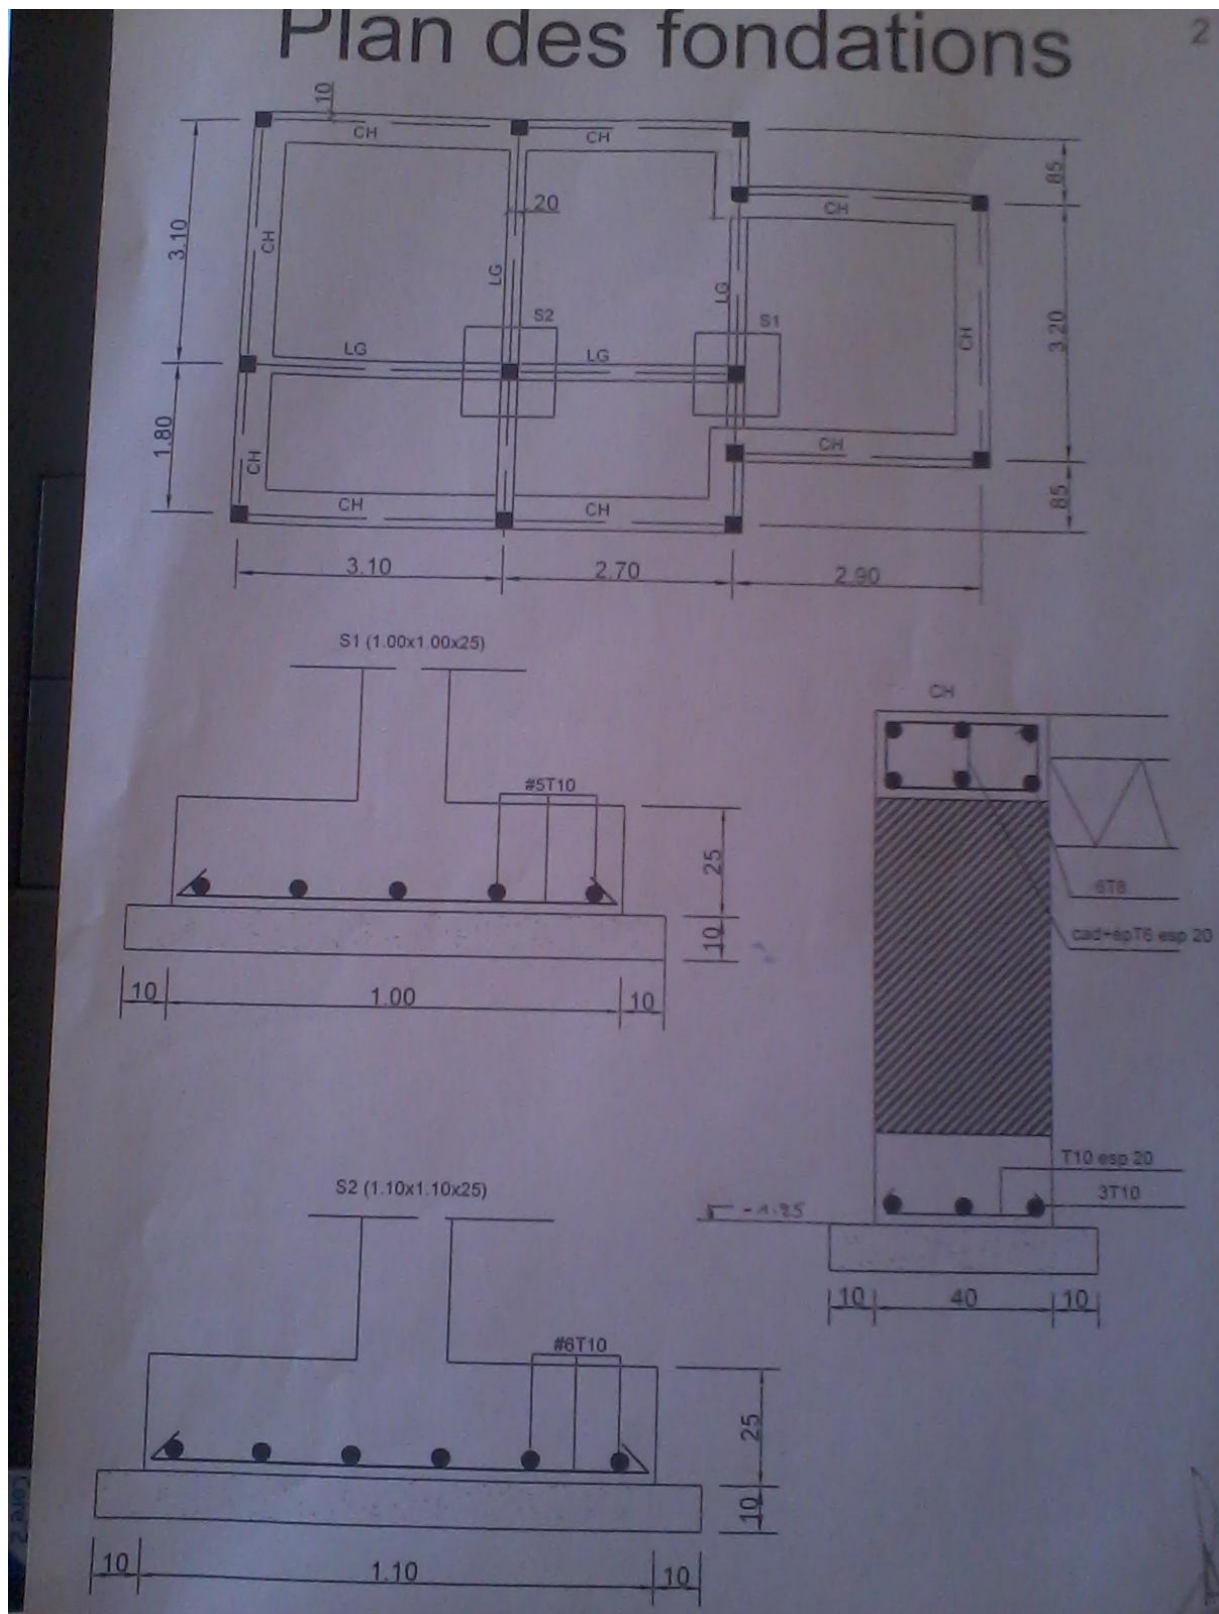

Visitez notre site : www.forumofppt.com

Visitez notre site : www.info-ofppt.com

Notre page Facebook : www.facebook.com/forum.ofppt

Notre page Facebook : www.facebook.com/infoofpptrss